

ニュークリートセカンド**施工要領**

制作：AOB&DAVINCI

■投入編


プラントにて投入、攪拌をお願いします。
現場にてアジター車への投入も可能ですが、くれぐれも攪拌時間をお守りください。



- ①
1m³に1袋(300g入)です。
封かんシールははがします。
溶けませんのでご注意を！
記録用として保管してください。



- ②
袋ごと投入できます。
商品の管理が簡単です。
作業性も向上します。

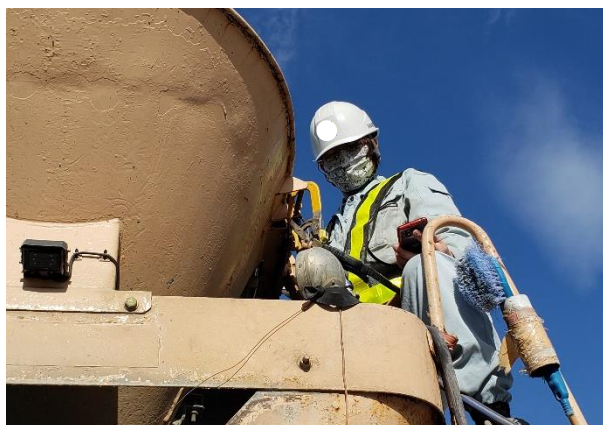

- ③
高速回転で約**4分攪拌**します。
時間はお守りください。
時計等で計測をお願いします。



- ④
打設後、プラントでのタンク内洗浄です。
通常の水洗い処理で問題ありません。

- ⑤
タンク内に繊維は残留しません。
タンク内の損傷等もありません。
**ニュークリートセカンドは、
水洗いだけで洗い流せます。**

